

ОТРЕЗНЫЕ СТАНКИ ДЛЯ МЕТАЛЛОГРАФИИ



Отрезной станок

Артикул SQ-60 B-7

№ для заказа 001273

- Максимальный диаметр образца: Ø60мм
- Отрезной диск: 250x1,5x32 мм
- Скорость вращения отрезного диска: 2800 об/мин
- Мощность: 2,2кВт
- Освещение рабочей зоны
- Размеры рабочей платформы: 230 x 240 мм
- Быстрозажимные тиски



Отрезной станок

Артикул SQ-100 B-7

№ для заказа 002274

- Скорость вращения: 2800 об/мин
- Отрезной диск: 250x2x32 мм
- Максимальный диаметр резки: 80 мм
- Мощность: 2,3 кВт кВт
- Освещение рабочей зоны
- Размеры рабочей зоны: 230 x 240 мм
- Быстрозажимные тиски



Отрезной станок

Артикул Q-2 B-7

№ для заказа 001274

- Максимальный диаметр образца: Ø 35 мм
- Отрезной диск: 250 x 2 x 32 мм
- Скорость вращения отрезного диска: 2800 об/мин
- Мощность: 1,1 кВт



Отрезной станок

Артикул Q-2A B-7

№ для заказа 001801

- Максимальный диаметр образца: Ø 55 мм
- Отрезной диск: 300 x 2 x 32 мм
- Скорость вращения отрезного диска: 2800 об/мин
- Мощность: 2,2 кВт

**Отрезной станок**

Артикул Q-80Z B-7

№ для заказа 001800

- Режимы работы: Ручной / Автоматический
- Скорость вращения: 2100 об/мин
- Скорость вращения регулируемая (опционально): 50-2100 об/мин
- Скорость подачи: 0,1-2,5 мм/с, режим замедленной резки (неметалл) или непрерывной резки (металл)
- Отрезной диск: 350 мм×2,5 мм×32 мм
- Максимальный диаметр резки: 80 мм
- Максимальный объем резки: 80 x 200 мм
- Мощность: 3 кВт
- Ход рабочего стола по оси Y: 200 мм
- Размеры рабочей зоны: 300 x 290 мм

**Отрезной станок**

Артикул Q-100B B-7

№ для заказа 001853


- LCD дисплей
- Режимы работы: Ручной / Автоматический
- Скорость вращения: 2100 об/мин
- Скорость подачи: Макс. 1 мм/с
- Отрезной диск: 350 мм×2,5 мм×32 мм
- Максимальный диаметр резки: 100 мм
- Максимальный объем резки: 80 x 200 мм
- Мощность: 3 кВт
- Размеры рабочей зоны: 280 x 310 мм

**Отрезной станок**

Артикул Q-100A B-7

№ для заказа 002527

- LCD дисплей
- Режимы работы: Ручной / Автоматический
- Скорость вращения: 2800 об/мин
- Скорость подачи: Макс. 0,1 - 15 мм/м
- Отрезной диск: 350 мм×2,5 мм×32 мм
- Максимальный диаметр резки: 100 мм
- Мощность: 3 кВт
- Размеры рабочей зоны: 330x280 мм

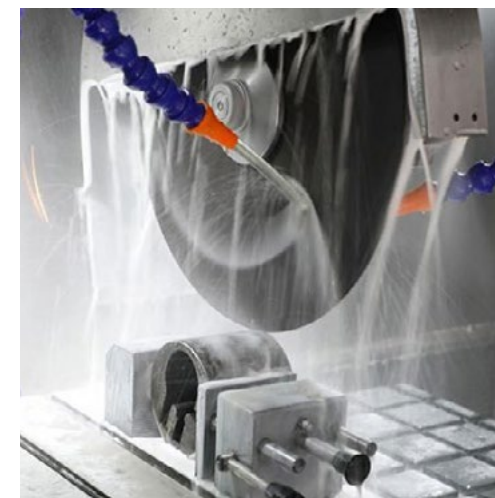



Станок низкоскоростной прецизионный отрезной

Артикул DS-60 B-7

№ для заказа 002670

- Перемещение подвижного держателя: 25 мм
- Точность позиционирования: 0.01 мм
- Скорость вращения шпинделя: 0-600 об/мин
- Размеры отрезного диска: 100*0.4*12.7 мм
- Макс. отрезной диаметр: 30 мм
- Мощность: 50 Вт




Станок высокоскоростной прецизионный отрезной

Артикул GS-500B B-7

№ для заказа 002501

- Сенсорный дисплей
- Размеры отрезного диска: 200x32x0.9 мм
- Скорость вращения шпинделя: 500-5000 об/мин
- Скорость подачи: 0.01-5 мм/с
- Ручная скорость подачи: 0-30 мм/с
- Дистанция ударной резки: 0.1-2 мм
- Ход резки (Y ось): 200 мм
- Макс. диаметр резки: 60 мм
- Макс. длина зажимного стола: 150 мм
- Макс. ширина зажимного стола: 200 мм
- Мощность мотора: 750 Вт
- Память: 10 предустановок

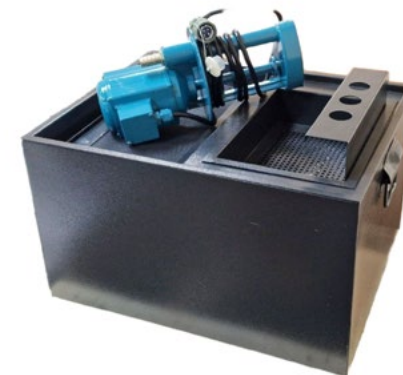

Бак с насосом для подачи СОЖ на отрезные станки

Артикул БНСОЖ

№ для заказа 002684

- Объем бака 40 литров.