Датчики

Стандартные датчики



№ для заказа	Измерительное усилие	Тип щупа*	Примечания
178-296	0,75 мН	2 мкм / 60°	Предназначен для стандартного привода/привода с автопозиционированием
178-390	4 мН	5 мкм / 90°	
178-387	0,75 мН	2 мкм / 60°	Предназначен для привода поперечного трассирования
178-386	4 мН	5 мкм / 90°	
178-391	4 мН	10 мкм / 90°	Предназначен для стандартного привода/привода с автопозиционированием

* Радиус наконечника/Углы наконечника



Датчики для малых отверстий



№ для заказа	Измерительное усилие	Тип щупа*	Примечания
178-383	0,75 мН	2 мкм / 60°	Минимальный измеряемый диаметр отверстия: Ø4,5мм
178-392	4 мН	5 мкм / 90°	

* Радиус наконечника/Углы наконечника



Датчики для очень малых отверстий



№ для заказа	Измерительное усилие	Тип щупа*	Примечания
178-384	0,75 мН	2 мкм / 60°	Минимальный измеримый диаметр отверстия: Ø2,8мм
178-393	4 мН	5 мкм / 90°	

* Радиус наконечника/Углы наконечника



Датчики для зубьев шестерен



№ для заказа	Измерительное усилие	Тип щупа*
178-388	0,75 мН	2 мкм / 60°
178-398	4 мН	5 мкм / 90°

* Радиус наконечника/Углы наконечника



Датчики для глубоких канавок



№ для заказа	Измерительное усилие	Тип щупа*	Примечания
178-385	0,75 мН	2 мкм / 60°	Недоступен для привода поперечного трассирования
178-394	4 мН	5 мкм / 90°	

* Радиус наконечника/Углы наконечника



Дополнительные принадлежности

Для профилометра SJ-210 доступно множество дополнительных принадлежностей. Например, с его помощью можно измерять даже детали с изогнутой поверхностью (цилиндрические детали) или детали, поверхность которых меньше привода профилометра SJ-210.

Насадка для плоской поверхности
№ 12AAA217

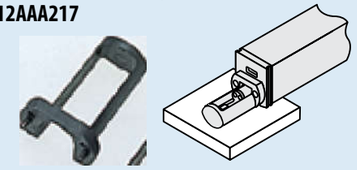

Насадка для цилиндрической поверхности
№ 12AAA218



V-образный адаптер (стандартная принадлежность для S-привода)
№ 12AAE644

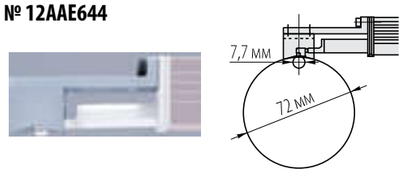

Контактный адаптер (стандартная принадлежность для S-привода)
№ 12AAE643

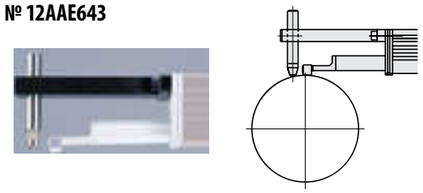

Удлинитель датчика 50 мм
№ 12AAA210

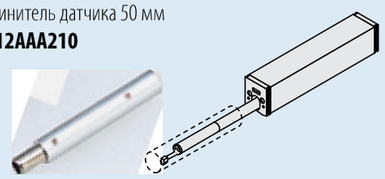

Адаптер вертикального позиционирования
№ 12AAA219



Набор поддерживающих опор
№ 12AAA216

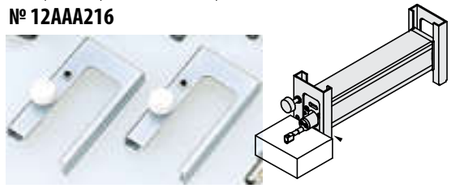

Адаптер для штангенрейсмаса
№ 12AAA222

Адаптер для крепления к магнитной стойке
№ 12AAA221

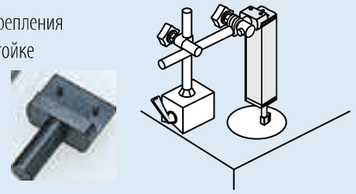

Гранитный стенд
№ 178-039
Адаптер для крепления привода
№ 65GAA083

Примечание. Следующие специальные принадлежности не могут использоваться, если профилометр SJ-210 оборудован приводом для поперечного трассирования: набор опор, насадка для плоских поверхностей, насадка для цилиндрических поверхностей, адаптер для вертикального позиционирования и удлинитель датчика.