

**Термогигрометр стационарный**

Артикул В7-1371

№ для заказа 002409

Госреестр РФ

- Настольный

Диапазон:

- Температура: от 0 до +60 °C
- Отн. влажность: от 5 до 98%
- Разрешающая способность: 0,1 °C; 1%
- Индикация: дата и время

**Термогигрометр стационарный**

Артикул В7-1372

№ для заказа 002410

Госреестр РФ

- Настольный и магнитный

Диапазон:

- Температура: от 0 до +60 °C
- Отн. влажность: от 5 до 98%
- Разрешающая способность: 0,1 °C; 1%
- Индикация: дата и время

**Термогигрометр стационарный**

Артикул В7-922А

№ для заказа 002411

Госреестр РФ

- Настенный, для помещений

Диапазон:

- Температура: от -40 до +80 °C
- Отн. влажность: от 0 до 100%
- Разрешающая способность: 0,1 °C; 0,1%
- Индикация: дата и время

**Термогигрометр стационарный**

Артикул В7-922С

№ для заказа 002412

Госреестр РФ

- Настенный
- Зонд пластиковый для трубопроводов газа, вентиляции и сыпучих веществ

Диапазон:

- Температура: от -40 до +80 °C
- Отн. влажность: от 10 до 90%
- Разрешающая способность: 0,1 °C; 0,1%
- Индикация: дата и время

**Термогигрометр стационарный**

Артикул В7-922D

№ для заказа 002413

Госреестр РФ

- Настенный
- Зонд металлический для трубопроводов газа, вентиляции и сыпучих веществ

Диапазон:

- Температура: от -40 до +80 °C
- Отн. влажность: от 20 до 95%
- Разрешающая способность: 0,1 °C; 0,1%
- Индикация: дата и время



Термогигрометр стационарный

Артикул B7-922E

№ для заказа 002414

Госреестр РФ

- Настенный
- Зонд внешний для улицы

Диапазон:

- Температура: от -35 до +75 °C
- Отн. влажность: от 0 до 100 %
- Разрешающая способность: 0,1 °C; 0,1%
- Индикация: дата и время



Термогигрометр стационарный

Артикул B7-922F


№ для заказа 002415

Госреестр РФ

- Настенный
- Для помещений
- Светозумовая сирена

Диапазон:

- Температура: от -40 до +80 °C
- Отн. влажность: от 0 до 100 %
- Разрешающая способность: 0,1 °C; 0,1%
- Индикация: дата и время

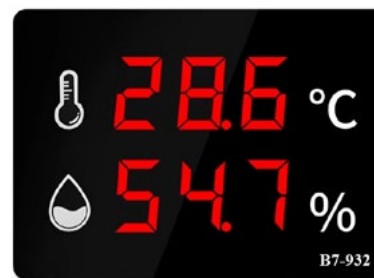

Термогигрометр стационарный

Артикул B7-932A


№ для заказа 002416

Госреестр РФ

- Настенный
- Для помещений

Диапазон:

- Температура: от -40 до +80 °C
- Отн. влажность: от 0 до 100 %
- Разрешающая способность: 0,1 °C; 0,1%

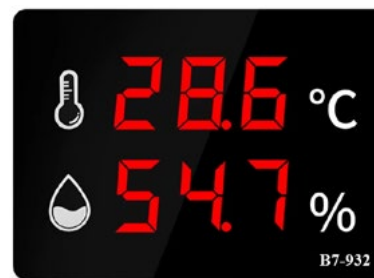

Термогигрометр стационарный

Артикул B7-932C


№ для заказа 002417

Госреестр РФ

- Настенный
- Зонд пластиковый для трубопроводов газа, вентиляции и сыпучих веществ

Диапазон: температура: от -40 до +80 °C

- Отн. влажность: от 10 до 90 %
- Разрешающая способность: 0,1 °C; 0,1%

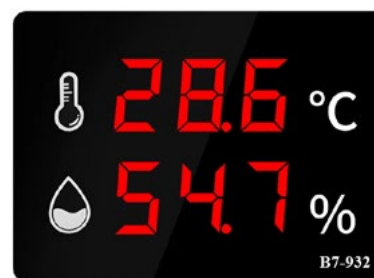

Термогигрометр стационарный

Артикул B7-932D


№ для заказа 002418

Госреестр РФ

- Настенный
- Зонд металлический для трубопроводов газа, вентиляции и сыпучих веществ

Диапазон:

- Температура: от -40 до +80 °C
- Отн. влажность: от 20 до 95 %
- Разрешающая способность: 0,1 °C; 0,1%

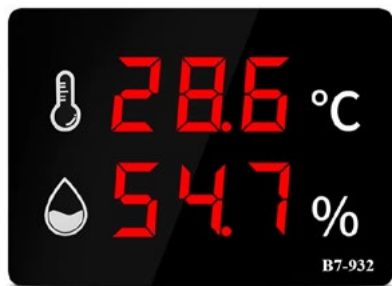

Термогигрометр стационарный

Артикул В7-932Е


№ для заказа 002419

Госреестр РФ

- Настенный
- Зонд внешний для улицы с поверкой

Диапазон:

- Температура: от -35 до +75 °C
- Отн. влажность: от 0 до 100 %
- Разрешающая способность: 0,1 °C; 0,1%

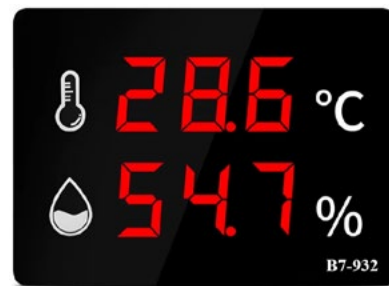

Термогигрометр стационарный

Артикул В7-932F


№ для заказа 002420

Госреестр РФ

- Настенный
- Для помещений
- Светозумовая сирена

Диапазон:

- Температура: от -40 до +80 °C
- Отн. влажность: от 0 до 100 %
- Разрешающая способность: 0,1 °C; 0,1%

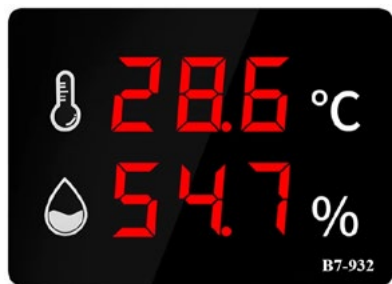

Термогигрометр стационарный

Артикул В7-932F

№ для заказа 002420

Госреестр РФ

- Настенный
- Для помещений
- Светозумовая сирена

Диапазон:

- Температура: от -40 до +80 °C
- Отн. влажность: от 0 до 100 %
- Разрешающая способность: 0,1 °C; 0,1%



Термогигрометр стационарный

Артикул В7-972А

№ для заказа 002421

Госреестр РФ

- Настенный
- Для помещений

Диапазон:

- Температура: от -40 до +80 °C
- Отн. влажность: от 0 до 100 %
- Разрешающая способность: 0,1 °C; 0,1%
- Индикация: дата, время, неделя



Термогигрометр стационарный

Артикул В7-972С

№ для заказа 002422

Госреестр РФ

- Настенный
- Зонд пластиковый для трубопроводов газа, вентиляции и сыпучих веществ

Диапазон:

- Температура: от -40 до +80 °C
- Отн. влажность: от 10 до 90 %
- Разрешающая способность: 0,1 °C; 0,1%
- Индикация: дата, время, неделя



Термогигрометр стационарный

Артикул В7-972D

№ для заказа 002423

Госреестр РФ

- Настенный
- Зонд металлический для трубопроводов газа, вентиляции и сыпучих веществ

Диапазон:

- Температура: от -40 до +100 °C
- Отн. влажность: от 20 до 95 %
- Разрешающая способность: 0,1 °C; 0,1%
- Индикация: дата, время, неделя



Термогигрометр стационарный

Артикул В7-972Е

№ для заказа 002424

Госреестр РФ

- Настенный
- Зонд внешний для улицы

Диапазон:

- Температура: от -35 до +75 °C
- Отн. влажность: от 20 до 95 %
- Разрешающая способность: 0,1 °C; 0,1%
- Индикация: дата, время, неделя



Термогигрометр стационарный

Артикул В7-972F

№ для заказа 002425

Госреестр РФ

- Настенный
- Для помещений
- Светозумовая сирена

Диапазон:

- Температура: от -40 до +80 °C
- Отн. влажность: от 0 до 100 %
- Разрешающая способность: 0,1 °C; 0,1%
- Индикация: дата, время, неделя

**Термогигрометр стационарный**

Артикул B7-975A


№ для заказа 002426

Госреестр РФ

- Настенный
- Для помещений

Диапазон:

- Температура: от -40 до +80 °C
- Отн. влажность: от 0 до 100 %
- Разрешающая способность: 0,1 °C; 0,1%
- Индикация: уровень CO₂

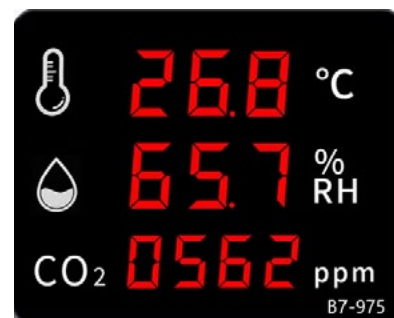**Термогигрометр стационарный**

Артикул B7-975D

№ для заказа 002428

Госреестр РФ

- Настенный
- Зонд металлический для трубопроводов газа, вентиляции и сыпучих веществ

Диапазон:

- Температура: от -40 до +100 °C
- Отн. влажность: от 20 до 95 %
- Разрешающая способность: 0,1 °C; 0,1%
- Индикация: уровень CO₂

**Термогигрометр стационарный**

Артикул B7-975C


№ для заказа 002427

Госреестр РФ

- Настенный
- Зонд пластиковый для трубопроводов газа, вентиляции и сыпучих веществ

Диапазон:

- Температура: от -40 до +80 °C
- Отн. влажность: от 10 до 90 %
- Разрешающая способность: 0,1 °C; 0,1%
- Индикация: уровень CO₂

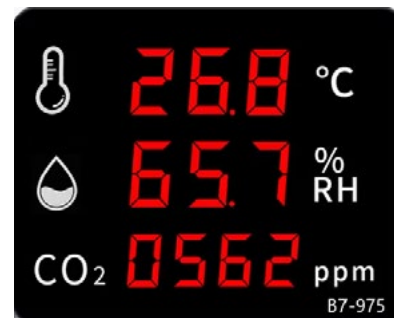**Термогигрометр стационарный**

Артикул B7-975E

№ для заказа 002429

Госреестр РФ

- Настенный
- Зонд внешний для улицы

Диапазон:

- Температура: от -35 до +75 °C
- Отн. влажность: от 20 до 95 %
- Разрешающая способность: 0,1 °C; 0,1%
- Индикация: уровень CO₂



Термогигрометр стационарный

Артикул B7-975F

№ для заказа 002430

Госреестр РФ

- Настенный
- Для помещений
- Светозумовая сирена

Диапазон:

- Температура: от -40 до +80 °C
- Отн. влажность: от 0 до 100 %
- Разрешающая способность: 0,1 °C; 0,1%
- Индикация: уровень CO₂



Термогигрометр стационарный

Артикул B7-985A

№ для заказа 002431

Госреестр РФ

- Настенный
- Для помещений

Диапазон:

- Температура: от -15 до +70 °C
- Отн. влажность: от 0 до 100 %
- Разрешающая способность: 0,1 °C; 0,1%
- Индикация: формальдегид (HCHO), мелкодисперсные взвешенные частицы (PM2.5), концентрация летучих органических соединений (TVOC)



Термогигрометр стационарный

Артикул B7-985C

№ для заказа 002432

Госреестр РФ

- Настенный
- Зонд пластиковый для трубопроводов газа, вентиляции и сыпучих веществ
- Диапазон:
- Температура: от -15 до +70 °C
- Отн. влажность: от 10 до 90 %
- Разрешающая способность: 0,1 °C; 0,1%
- Индикация: формальдегид (HCHO), мелкодисперсные взвешенные частицы (PM2.5), концентрация летучих органических соединений (TVOC)



Термогигрометр стационарный

Артикул B7-985D

№ для заказа 002433

Госреестр РФ

- Настенный
- Зонд металлический для трубопроводов газа, вентиляции и сыпучих веществ

Диапазон:

- Температура: от -15 до +80 °C
- Отн. влажность: от 20 до 90 %
- Разрешающая способность: 0,1 °C; 0,1%
- Индикация: формальдегид (HCHO), мелкодисперсные взвешенные частицы (PM2.5), концентрация летучих органических соединений (TVOC)

**Термогигрометр стационарный**

Артикул B7-985E

№ для заказа 002434

Госреестр РФ

- Настенный
- Зонд внешний для улицы

Диапазон:

- Температура: от -15 до +70 °C
- Отн. влажность: от 0 до 100 %
- Разрешающая способность: 0,1 °C; 0,1%
- Индикация: формальдегид (НСНО), мелкодисперсные взвешенные частицы (PM2.5), концентрация летучих органических соединений (TVOC)

**Термогигрометр стационарный**

Артикул B7-985F

№ для заказа 002435

Госреестр РФ

- Для помещений
- Светозумовая сирена

Диапазон:

- Температура: от -15 до +80 °C
- Отн. влажность: от 0 до 100 %
- Разрешающая способность: 0,1 °C; 0,1%
- Индикация: формальдегид (НСНО), мелкодисперсные взвешенные частицы (PM2.5), концентрация летучих органических соединений (TVOC)

