

Наконечник алмазный НК 1 с алмазом исходной массы 0,2 карата — индентор с рабочей частью в виде конуса к приборам для измерения твёрдости по методу Роквелла и Супер-Роквелла.

Наконечники изготовлены в соответствии с **ГОСТ 9377-81** и прошли первичную поверку при выпуске из производства по **ГОСТ 8.044-80**.

Наконечники тип НК – в дополнение к проверке геометрических характеристик при калибровке алмазного индентора проходят «функциональный тест» по стандартам **ISO 6508-2** и **ASTM E-18**.

Наконечник алмазный НК 1 (0,2 ct) к твердомерам Роквелл и Супер-Роквелл по ГОСТ 9377-81



Наконечник алмазный
Артикул НК 1 (0,2 ct)
№ для заказа **002694**

Алмаз 0,2 карата



Наконечник алмазный
Артикул НК 1 (0,4 ct)
№ для заказа **002695**

Алмаз 0,4 карата



Наконечник алмазный
Артикул НК 1 (0,6 ct)
№ для заказа **002696**

Алмаз 0,6 карата



Наконечник алмазный
Артикул НК 1 (0,8 ct)
№ для заказа **002697**

Алмаз 0,8 карата

Наконечник шариковый (оправка) к твердомерам Роквелл и Супер-Роквелл



Наконечник шариковый
№ для заказа **000144**

Диаметр шарика 1/16 дюйма (1,588 мм)



Наконечник шариковый
№ для заказа **002695**

Диаметр шарика 1/8 дюйма (3,175 мм)



Наконечник шариковый
№ для заказа **002271**

Диаметр шарика 1/4 дюйма (6,35 мм)




Наконечник шариковый
№ для заказа **002272**

Диаметр шарика 1/2 дюйма (12,7 мм)


Меры твердости по Роквеллу
Калибровка / Разметка



Мера твёрдости Роквелла
Артикул МТР-Ч 83±3 HRA
№ для заказа **002713**

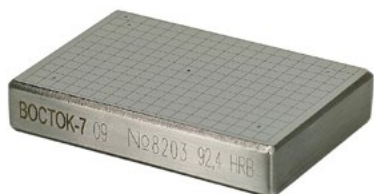


Мера твёрдости Роквелла
Артикул МТР-Ч 90±10 HRB
№ для заказа **002714**

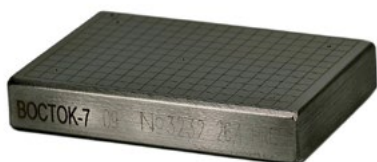

Мера твёрдости Роквелла
Артикул МТР-Ч 25±5 HRC
№ для заказа **002715**



Мера твёрдости Роквелла
Артикул МТР-Ч 45±5 HRC
№ для заказа **002716**

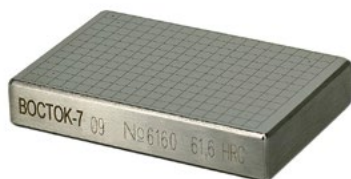

Мера твёрдости Роквелла
Артикул МТР-Ч 65±5 HRC
№ для заказа **002717**



Меры твердости по Роквеллу
Артикул МТР-1 комплект 5 шт:
№ для заказа **002633**

Госреестр РФ, Казахстана и Беларуси

Мера	Шкалы твёрдости	Нагрузка, кгс (Н)	Диапазон значений твёрдости	Размах значений чисел твёрдости, не более	Габаритные размеры, мм		
					длина	ширина	высота, не менее
МТР	HRA	60 (589)	83±3	0,6	60±1	40±1	6
МТР	HRB	100 (981)	90±10	1,2			10
МТР	HRC	150 (1471)	25±5	1,1			
МТР	HRC	150 (1471)	45±5	0,8			
МТР	HRC	150 (1471)	65±5	0,5			6